FICHA TECNICA DE INGENIERIA

Panel acústico absorbente

Los paneles absorbentes garantizan un control de reflexiones especulares no deseadas provenientes de muros o superficies reflectantes que pueden generar desfases y filtros de peine en el punto de escucha, modificando totalmente la respuesta en frecuencia de los monitores. Los paneles absorbentes pueden ser colocados en techos y muros de una manera sencilla y eficaz.

Los paneles acústicos están fabricados con lana mineral de 4lb 2" (48kg 5cm) recubierto con espuma de poliuretano de 5mm y tela acústicamente transparente que garantiza su funcionalidad agregando una estética inigualable en los espacios. Los paneles acústicos vienen en diferentes medidas: 60x 60 cm, 120 x 30 cm, 120 x 60 cm, 120 x 90 cm y 120x 120cm

Colores

Maderas

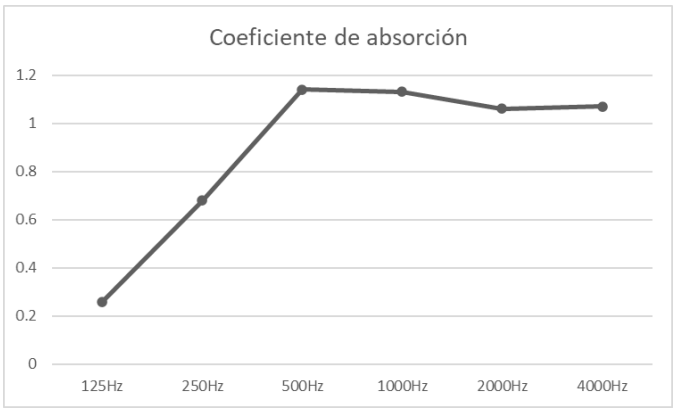

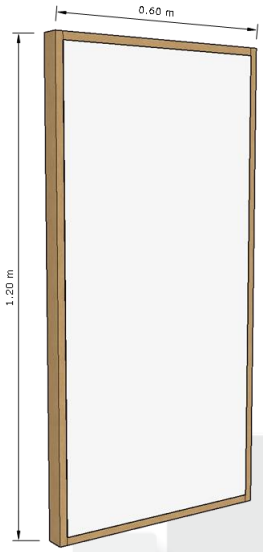

Espesor	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	NRC
2"	0.26	0.68	1.14	1.13	1.06	1.07	1.00

Cel. (55) 3648 4888
e-mail: herrera.sound@gmail.com